



## BSV GRAB TYPE 1507-(125-250)



1507 tang med 1200 mm kæbelængde



Bom typer for 1507 med 1200 mm kæbelængde

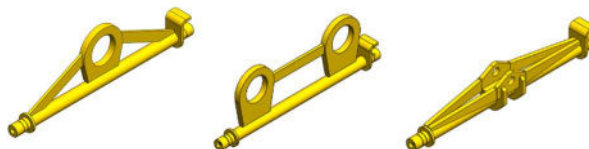


Løftetang type 1507 er den nemme og effektive løsning til at løfte og flytte trafikværn på. Tangen er et topkvalitetsprodukt, som er udviklet og fremstillet i Danmark. Den findes i forskellige størrelser, både som standard og kundetilpasset.

Lad os høre om dit behov.

| Tang type/serie | Kæbelængde (mm) | Spændvidde (mm) | Egenvægt (kg) | WLL (kg) |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 1507.00         | 1200            | 125-250         | 175           | 2500     |
| 1507.20         | 1200            | 125-250         | 175           | 3500     |
| 1507.30         | 1200            | 125-250         | 210           | 4500     |

## BSV GRAB TYPE 1507-(125-250)

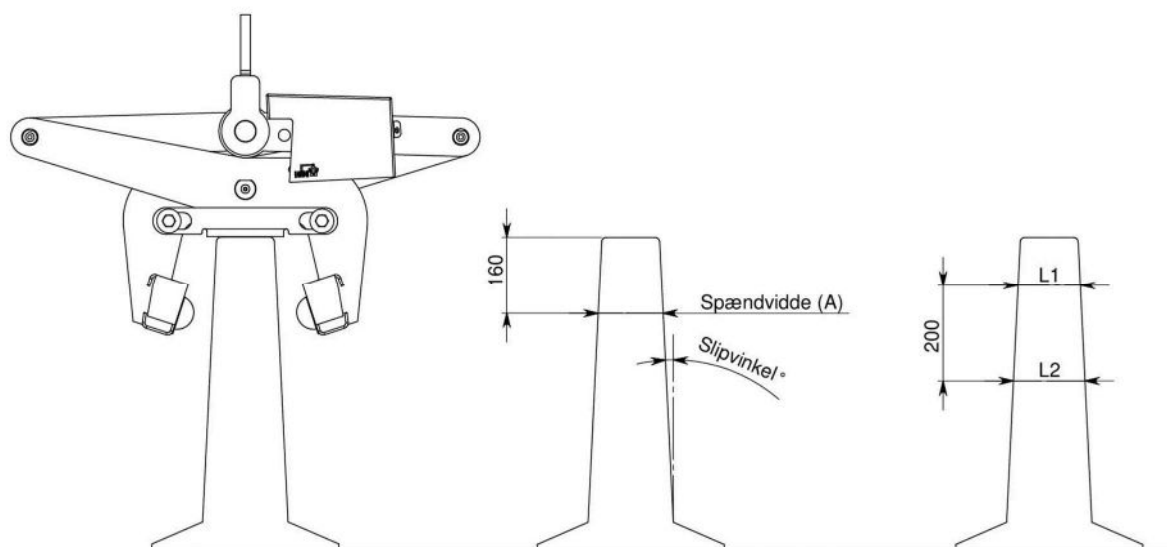

| Spændvidde<br>A - max | Spændvidde<br>A - min | Max slipvinkel | Max D mål<br>L2-L1=D |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 250 mm                | 211 mm                | 6,0°           | 42 mm                |
| 210 mm                | 186 mm                | 4,5°           | 31 mm                |
| 185 mm                | 151 mm                | 4,0°           | 28 mm                |
| 150 mm                | 125 mm                | 3,5°           | 24 mm                |

Når slipvinklen ikke kendes/kan måles, er det muligt at bruge D-målet.

D målet udregnes efter følgende formel:

$$L_2 - L_1 = D$$

(Max D mål er angivet i tabellen).

Forudsætning for løft af element.

Tangen er beregnet ud fra en friktionskoefficient på tørt gods, hvorfor man må være opmærksom på, at tangens greb vil være forringet ved håndtering af fedtet og/eller iset gods.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi kan vejlede og hjælpe dig med at finde den bedst egnede løftetang for opgaven.