



Pinces de levage New Jersey, barrières routières modèle 1507 (125-250 mm)



La pince 1507 a une mâchoire de 1200 mm de long



Modèles de poutres pour la pince 1507 avec une mâchoire de 1200 mm de long

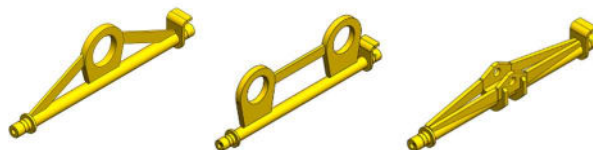


La pince 1507 est une solution simple et efficace pour le levage de barrières routières. Elle est développée et conçue dans notre usine au Danemark et est d'une qualité exceptionnelle. Cette pince a également plusieurs capacités de levage en modèle standard et personnalisée.

N'hésitez pas de nous contacter pour vos besoins.

Type de pinces	Longueur de la mâchoire (mm)	Portée (mm)	Poids unitaire (kg)	WLL (kg)
1507.00	1200	125-250	175	2500
1507.20	1200	125-250	175	3500
1507.30	1200	125-250	210	4500

Pince de levage New Jersey, barrières routières modèle 1507 (125-250 mm)

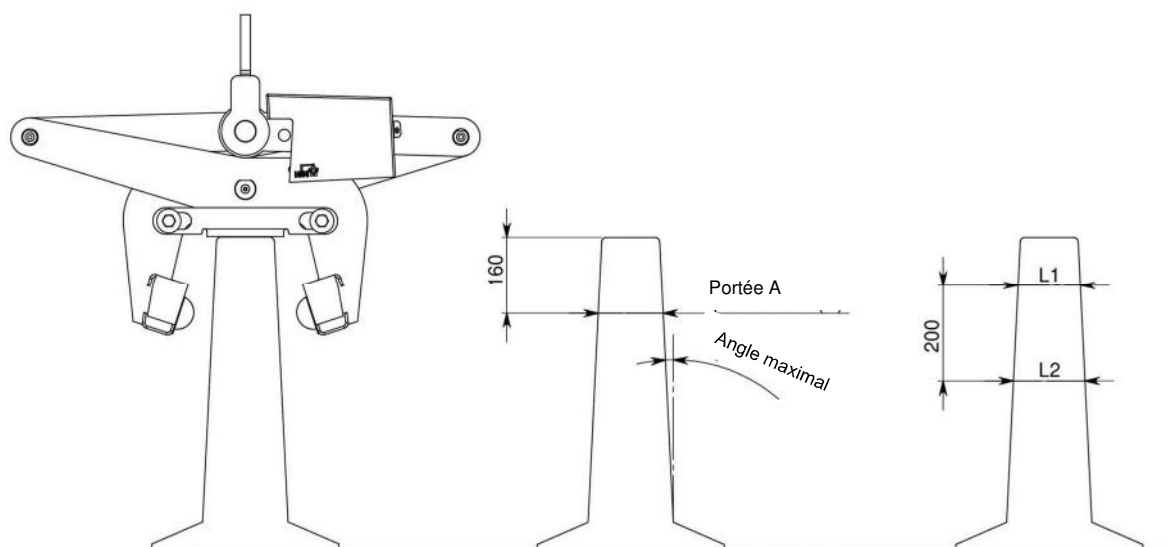

Portée A-max	Portée A-min	Angle maximal	Mesure Max D L2-L1=D
250 mm	211 mm	6,0°	42 mm
210 mm	186 mm	4,5°	31 mm
185 mm	151 mm	4,0°	28 mm
150 mm	125 mm	3,5°	24 mm

Ci-dessous la formule pour calculer l'angle de glissement lorsqu'il est inconnu ou ne peut être mesuré :

$$L_2 - L_1 = D$$

(Mesure Max D indiquée sur le tableau).

Condition préalable essentielle pour soulever un élément

Remarques : L'adéquation de la pince sur un élément particulier dépend d'un coefficient de friction d'une surface sèche. La force de préhension de la pince peut être moins efficace lorsque la surface est grasse ou gelée.

Nous restons disponibles pour vous assister à trouver la meilleure solution de levage qui répond à vos besoins.

