



Pinces de levage New Jersey, barrières routières modèle 1507 (50-185 mm)




La pince 1507 grappin a une mâchoire de 600 mm de long en version simple ou double bras

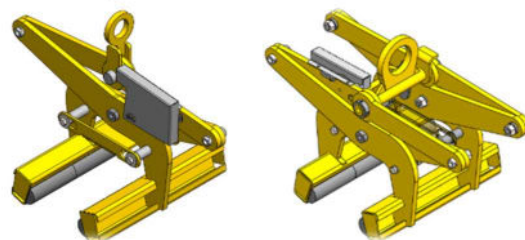

Grappin 1507 avec une longueur de mâchoire de 1200 mm



Modèles de poutres pour la pince 1507 avec une mâchoire de 1200 mm de long

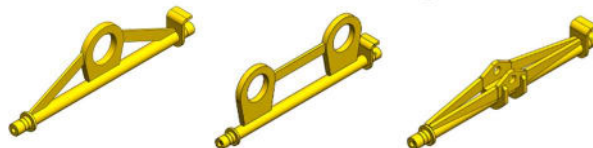


La pince 1507 est une solution simple et efficace pour le levage de barrières routières. Elle est développée et conçue dans notre usine au Danemark et est d'une qualité exceptionnelle. Cette pince a également plusieurs capacités de levage en modèle standard et personnalisée.

N'hésitez pas de nous contacter pour vos besoins.

Type de pinces	Longueur de la mâchoire (mm)	Portée (mm)	Poids unitaire (kg)	WLL (kg)
1507.35	600	50-185	82	1250
1507.40	600	50-185	140	2500
1507100	1200	50-185	175	2500
1507.200	1200	50-185	175	3500
1507.300	1200	50-185	210	4500

Pince de levage New Jersey, barrières routières modèle 1507 (50-185 mm)

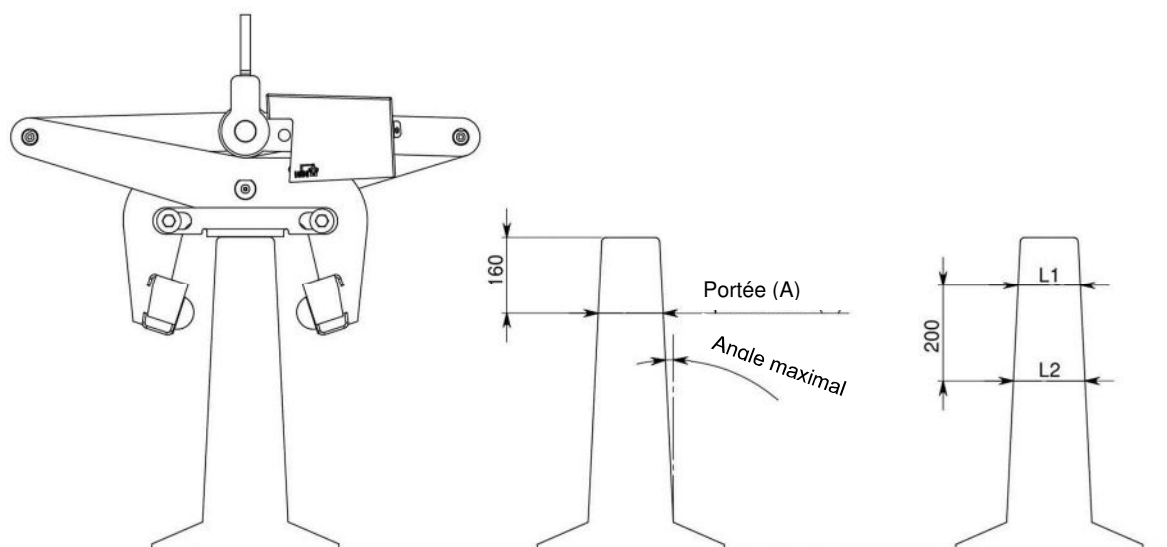

Portée A-max	Portée A-min	Angle maximal	Mesure Max D L2-L1=D
185 mm	151 mm	6,0°	42 mm
150 mm	126 mm	4,5°	31 mm
125 mm	101 mm	4,0°	28 mm
100 mm	81 mm	3,5°	24 mm
80 mm	50 mm	2,5°	17 mm

Ci-dessous la formule pour calculer l'angle de glissement lorsqu'il est inconnu ou ne peut être mesuré :

$$L_2 - L_1 = D$$

(Mesure Max D indiquée sur le tableau).

Condition préalable essentielle pour soulever un élément

Remarques : L'adéquation de la pince sur un élément particulier dépend d'un coefficient de friction d'une surface sèche. La force de préhension de la pince peut être moins efficace lorsque la surface est grasse ou gelée.

Nous restons disponibles pour vous assister à trouver la meilleure solution de levage qui répond à vos besoins.

