





Lyfttång från BSV till betong elementer




Smörjbara bultar

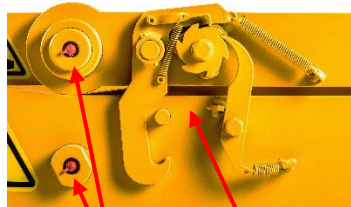


Automatiskt låssystem



Skärmskydd av låsmekanismen



Spärrjärn



Stoppblock



Utbytbara gummibacker



Hål för montering av säkerhetskedja

BSV lyfttång typ 262150 är den enkla lösningen för att lyfta och flytta element av betong lego.

Tången har ett automatiskt låssystem som innebär att den griper varannan gång och släpper varannan gång när den betjänas av kranföraren. Den är även utrustad med spärrjärn för att förhindra att operatören kommer i kläm.

Alla tänger från BSV är 100 % danskproducerade och inkluderar självklart testcertifikat och CE-märkning. Utöver standardfärgen så kan BSV erbjuda även andra färger.

Tång type	Kåaklängd	Spänvidd	Egen vikt	WLL
262150	800 mm	400-800 mm	210 kg	2500 kg



Testcertifikat medföljer varje tång